

SCHLETTER
The Solar Mounting Group

DACHHAKEN ECO A

PRODUKTBLATT



DACHHAKEN ECO A


- Material: Aluminium
- Befestigung mit einer Tellerkopfschraube
- Steganordnung variabel

Haken dran: Unser neuer Dachhaken EcoA ist so schnell montiert wie nie.


Bei der Entwicklung unseres neuen Dachhakens ging es uns vor allem um möglichst einfache Handhabung. Außerdem haben wir das Material optimiert.

Unser EcoA Dachhaken aus Aluminium deckt künftig einen Großteil der Anwendungen auf Ziegeldächern ab. Er ermöglicht eine schnelle flexible Montage durch Einhaken, und wird mit nur einer Tellerkopfschraube mit Torx befestigt. Die Montage wird durch einen zusätzlichen Punkt vereinfacht: Es wird zunächst lediglich die Anschraubplatte am Sparren montiert und der Bügel wird erst anschließend eingeklickt.

Zugleich lässt er sich mit allen gängigen Schletter-Profilen kombinieren.

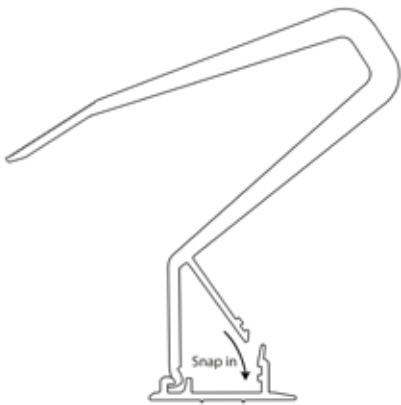

Bemessungen

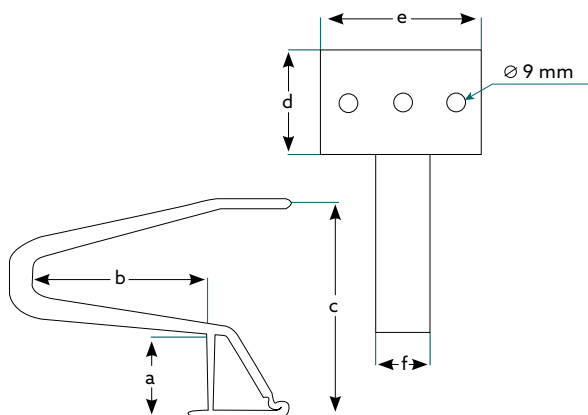

100020-000 Dachhaken EcoA 45

| | a | b | c | d | e | f | VPE |
|----|----|----|-----|----|----|----|-----|
| mm | 45 | 99 | 120 | 60 | 90 | 30 | 20 |

Veranschaulichung

Dachhaken montiert auf einem Sparren mit zusätzlicher Unterlegplatte 973000-075.



Technische Daten

MATERIAL EN AW 6063 T66

PLANUNGSHILFE Konfiguration und statische Bemessung über den Schletter Configurator

STATIK Statische Berechnung gemäß den aktuellen länderspezifischen Normen; in Deutschland DIN EN 1991 (EC1)

Weitere Informationen unter: www.schletter-group.com.

SCHLETTER SOLAR GMBH

Alustrasse 1
83527 Kirchdorf
GERMANY

www.schletter-group.com

